

Igo T 99

POTAIN®


Optimierte Leistung. Maximierte Gewinne.

Maximale Kapazität: 6 t

Maximale Ausladung: 48 m

Maximale Last am Auslegerende: 1,2 t bei 48 m

Maximale Hakenhöhe mit horizontalem Ausleger: 38,5 m

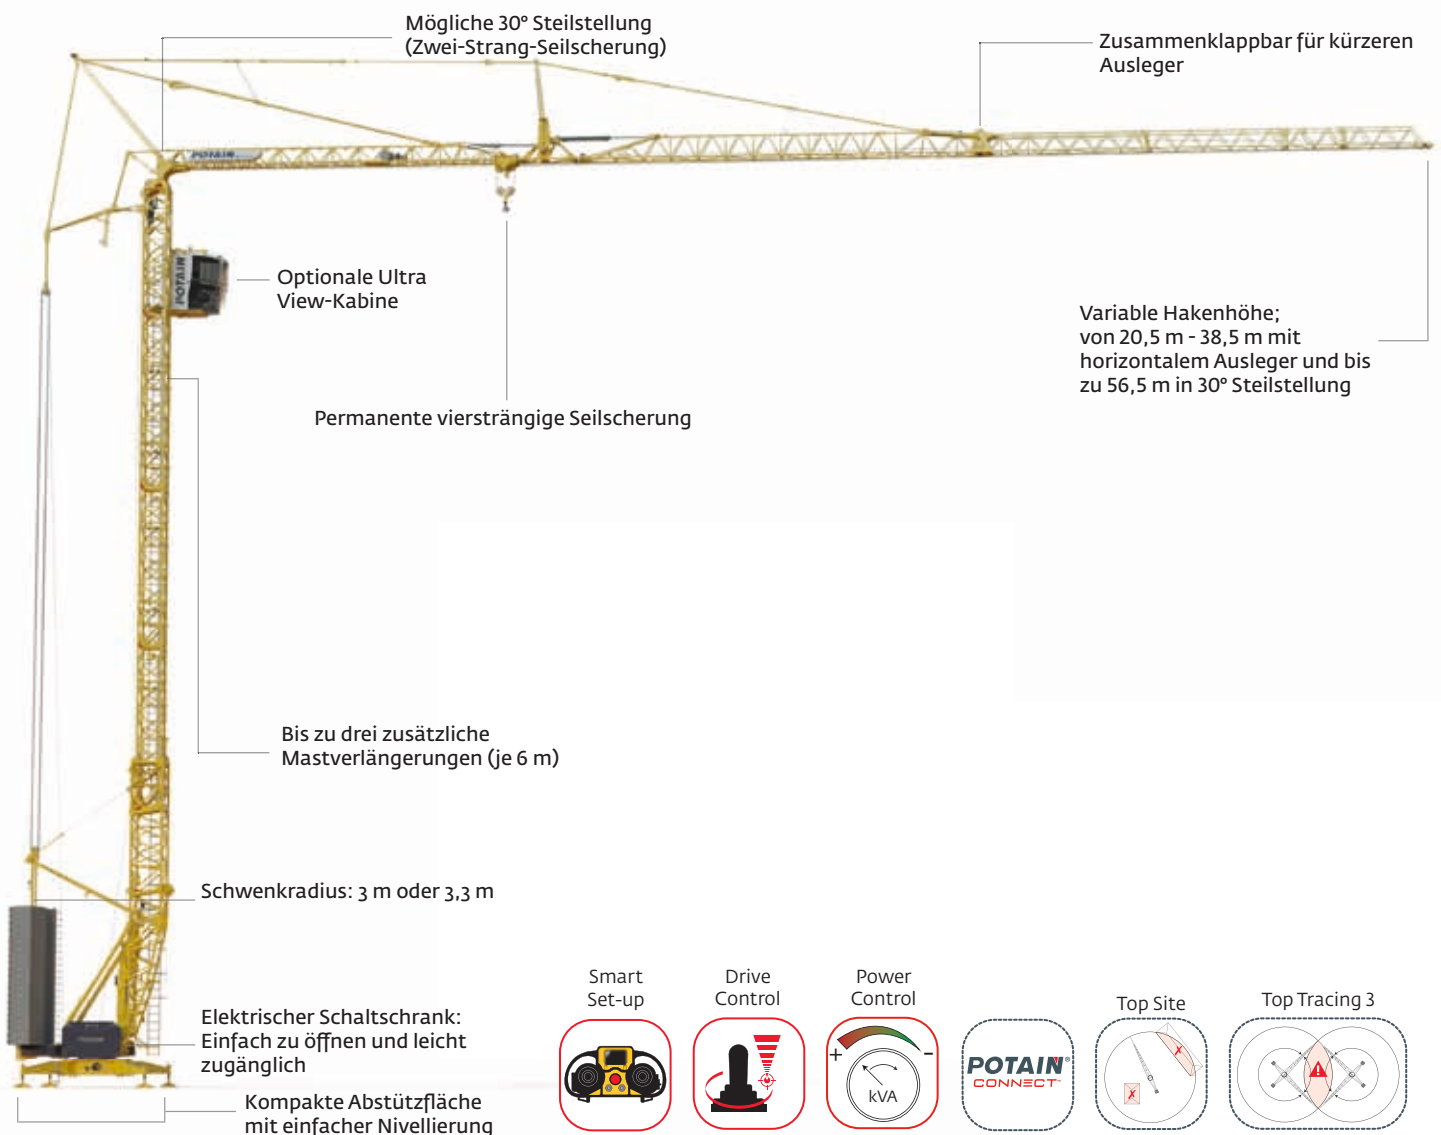

> Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um weitere Informationen zu erhalten, oder um Ihren zuständigen Händler zu finden, gehen Sie auf www.manitowoc.com.



Gewinnen Sie mehr Jobs mit einem Einzigem, einfach zu bedienenden Schnellmontagekran

- Maximale Reichweite von bis zu 48 m mit einer starken Lastkurve
- Mehrere integrierte Konfigurationen für unterschiedliche Anforderungen auf der Baustelle
- Smart Set-Up Software für eine vereinfachte Kranmontage mit der exklusiven Potain Funkfernsteuerung
- Benutzerfreundliches Crane Control System (CCS), das dem Bediener die volle Kontrolle in die Hand legt
- Reduzierte Montagezeit dank fortschrittlicher Hydraulik Technologie

NEU Exklusive Funkfernsteuerung

- Neue Smart Set-Up Software:
 - 100% ferngesteuertes Aufrichten liefert komfortable und sicheren Betrieb
 - Innovatives Fernbedienungssystem mit großem farbigen Bildschirm und optimierter Ergonomie
- Drei Fahrprofile auf der NEUEN Funkfernsteuerung ermöglichen es dem Kranführer, das Verhalten des Krans an seine Vorlieben anzupassen
- Hochpräzise Hubgeschwindigkeiten können direkt von der Funkfernbedienung aus selektiert werden

NEU Die NEUE Hochleistungs-Hubtechnologie (HPL)

- Heben Sie maximale Lasten mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit
- Die High-Performance-Lifting-Technologie liefert hohe Geschwindigkeiten
- 4 Strang: Keine Notwendigkeit, in der horizontalen Auslegerposition die Seilsicherung auf der Baustelle zu verändern, um das optimale Hubpotenzial zu erreichen

NEU Exklusive Leistungssteuerung (power control)

- Ermöglicht die Anpassung des Krans an die auf der Baustelle verfügbare Stromleistung

NEU Potain CONNECT

- Die Potain CONNECT Anwendung revolutioniert die Kundenerfahrung, indem sie die Wartung, Überwachung und Verwaltung von Kranen aus der Ferne ermöglicht, um die Leistung und Haltbarkeit zu steigern.

Kompakte Abstützfläche erleichtert die Installation auf Baustellen mit beengten Platzverhältnissen

- Kompakte Aufstellfläche von 4,5 x 4,5 m
- Schnelle und einfache Nivellierung durch ein einstellbares System von 5 Verriegelungspositionen


Transportfunktionen

- 4 m maximale Höhe für den Transport mit 80 km/h Achse und sogar noch weniger mit einer 25 km/h-Achse
- kompatibel mit bereits vorhandenen Igo- und Igo T Transportachsen



Kinematik der Auslegerentfaltung

- Benötigt weniger Platz am Boden für den Aufbau, da der Ausleger in der Luft ausgeklappt werden kann

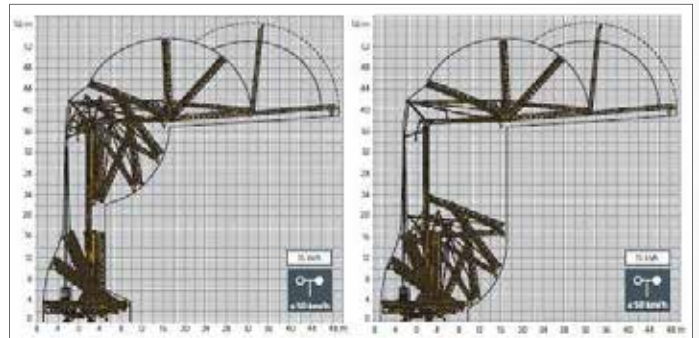

NEU Ergonomisches Design

- Neues Design des Schaltschranks mit nach oben öffnender Tür, die auch die Techniker vor Witterungseinflüssen schützt
- Praktischer, spezieller Stauraum für den Sender der Fernsteuerung und das Batterieladegerät
- Neue Ultra View-Kabine mit Zugang nach den neuesten Normen



Dieses Dokument ist nicht vertraglich bindend. Ständige Verbesserung und technischer Fortschritt machen es notwendig dass wir uns das Recht vorbehalten, Spezifikations-, Ausstattungs- und Preisänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die gezeigten Abbildungen sind ohne Gewähr und können Sonderausstattungen und Zubehör enthalten oder können nicht die gesamte Standardausstattung enthalten.